



NIBE F730

LA POMPE A CHALEUR SUR AIR EXTRAIT

Rejet Air VMC auto : 150m³/h à 20°C

Déperditions en 2005 = 9 kW


Consommation annuelle : 5980 kWh

1000 €

Qualité de l'air sain

PAC AIR/EAU DE 11 kW



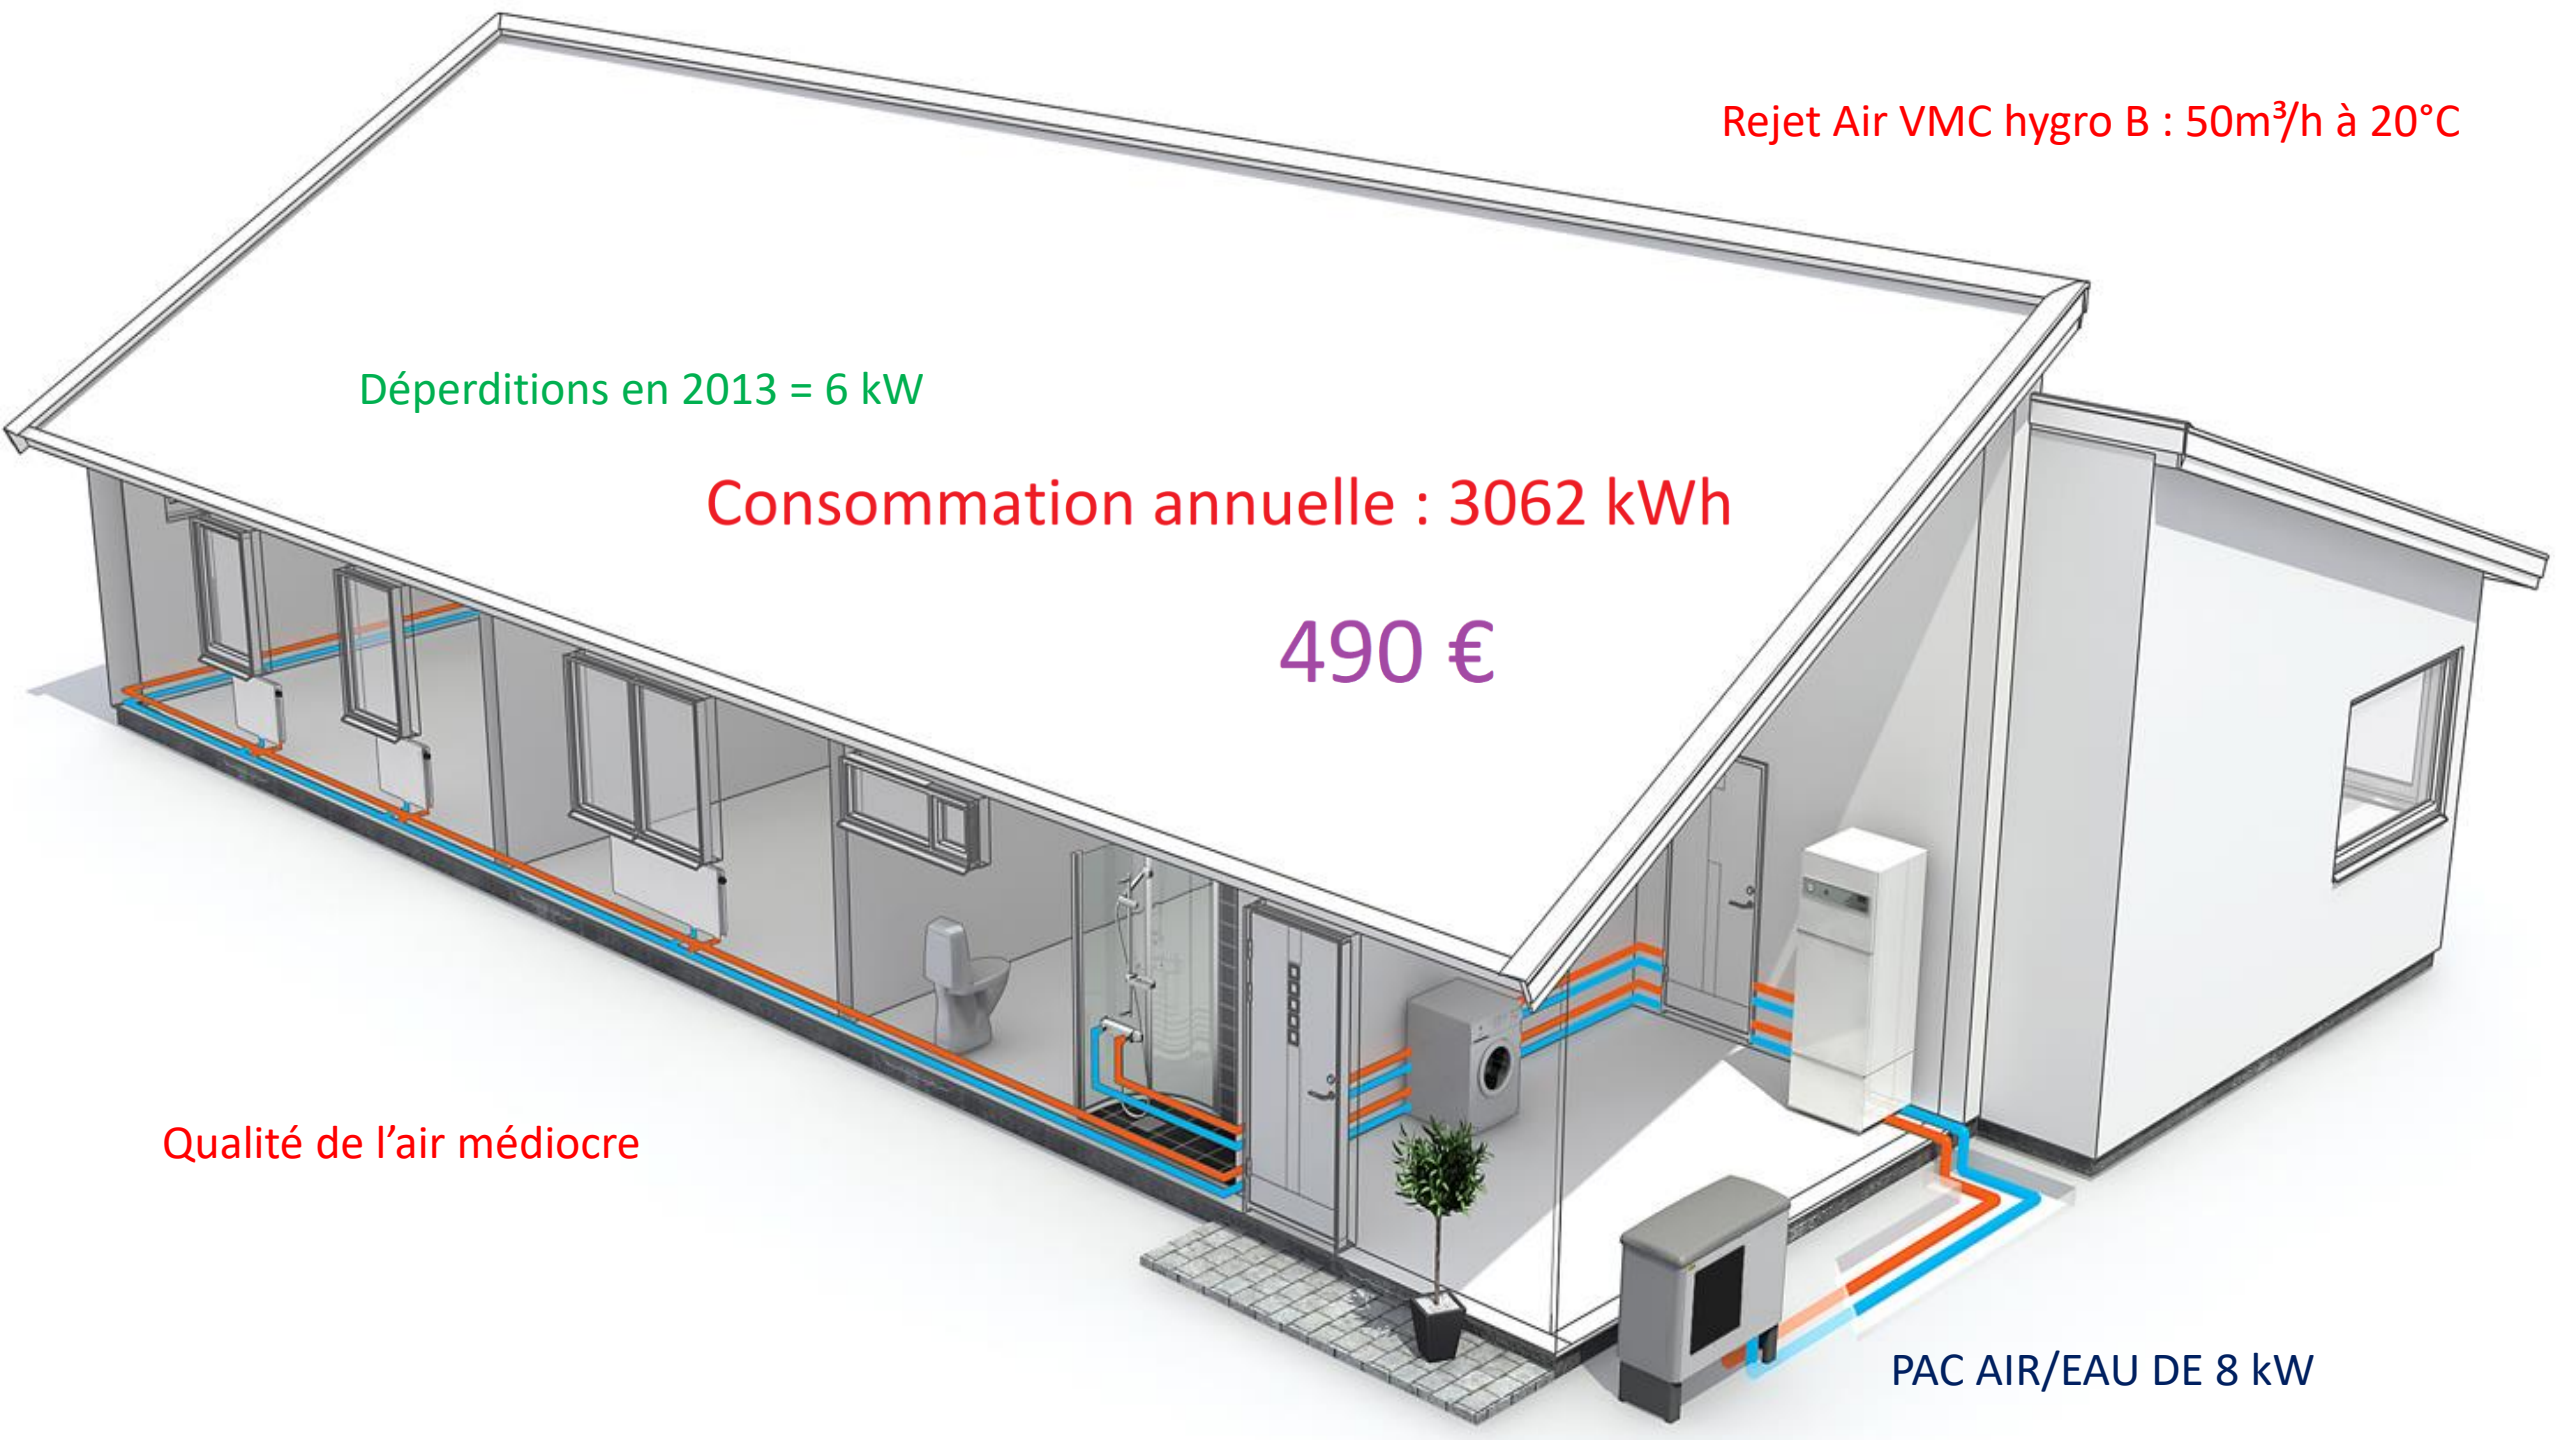

Rejet Air VMC hygro B : 50m³/h à 20°C

Déperditions en 2013 = 6 kW

Consommation annuelle : 3062 kWh


490 €

Qualité de l'air médiocre

PAC AIR/EAU DE 8 kW

Déperditions = 6 kW

Consommation annuelle : 1750 kWh

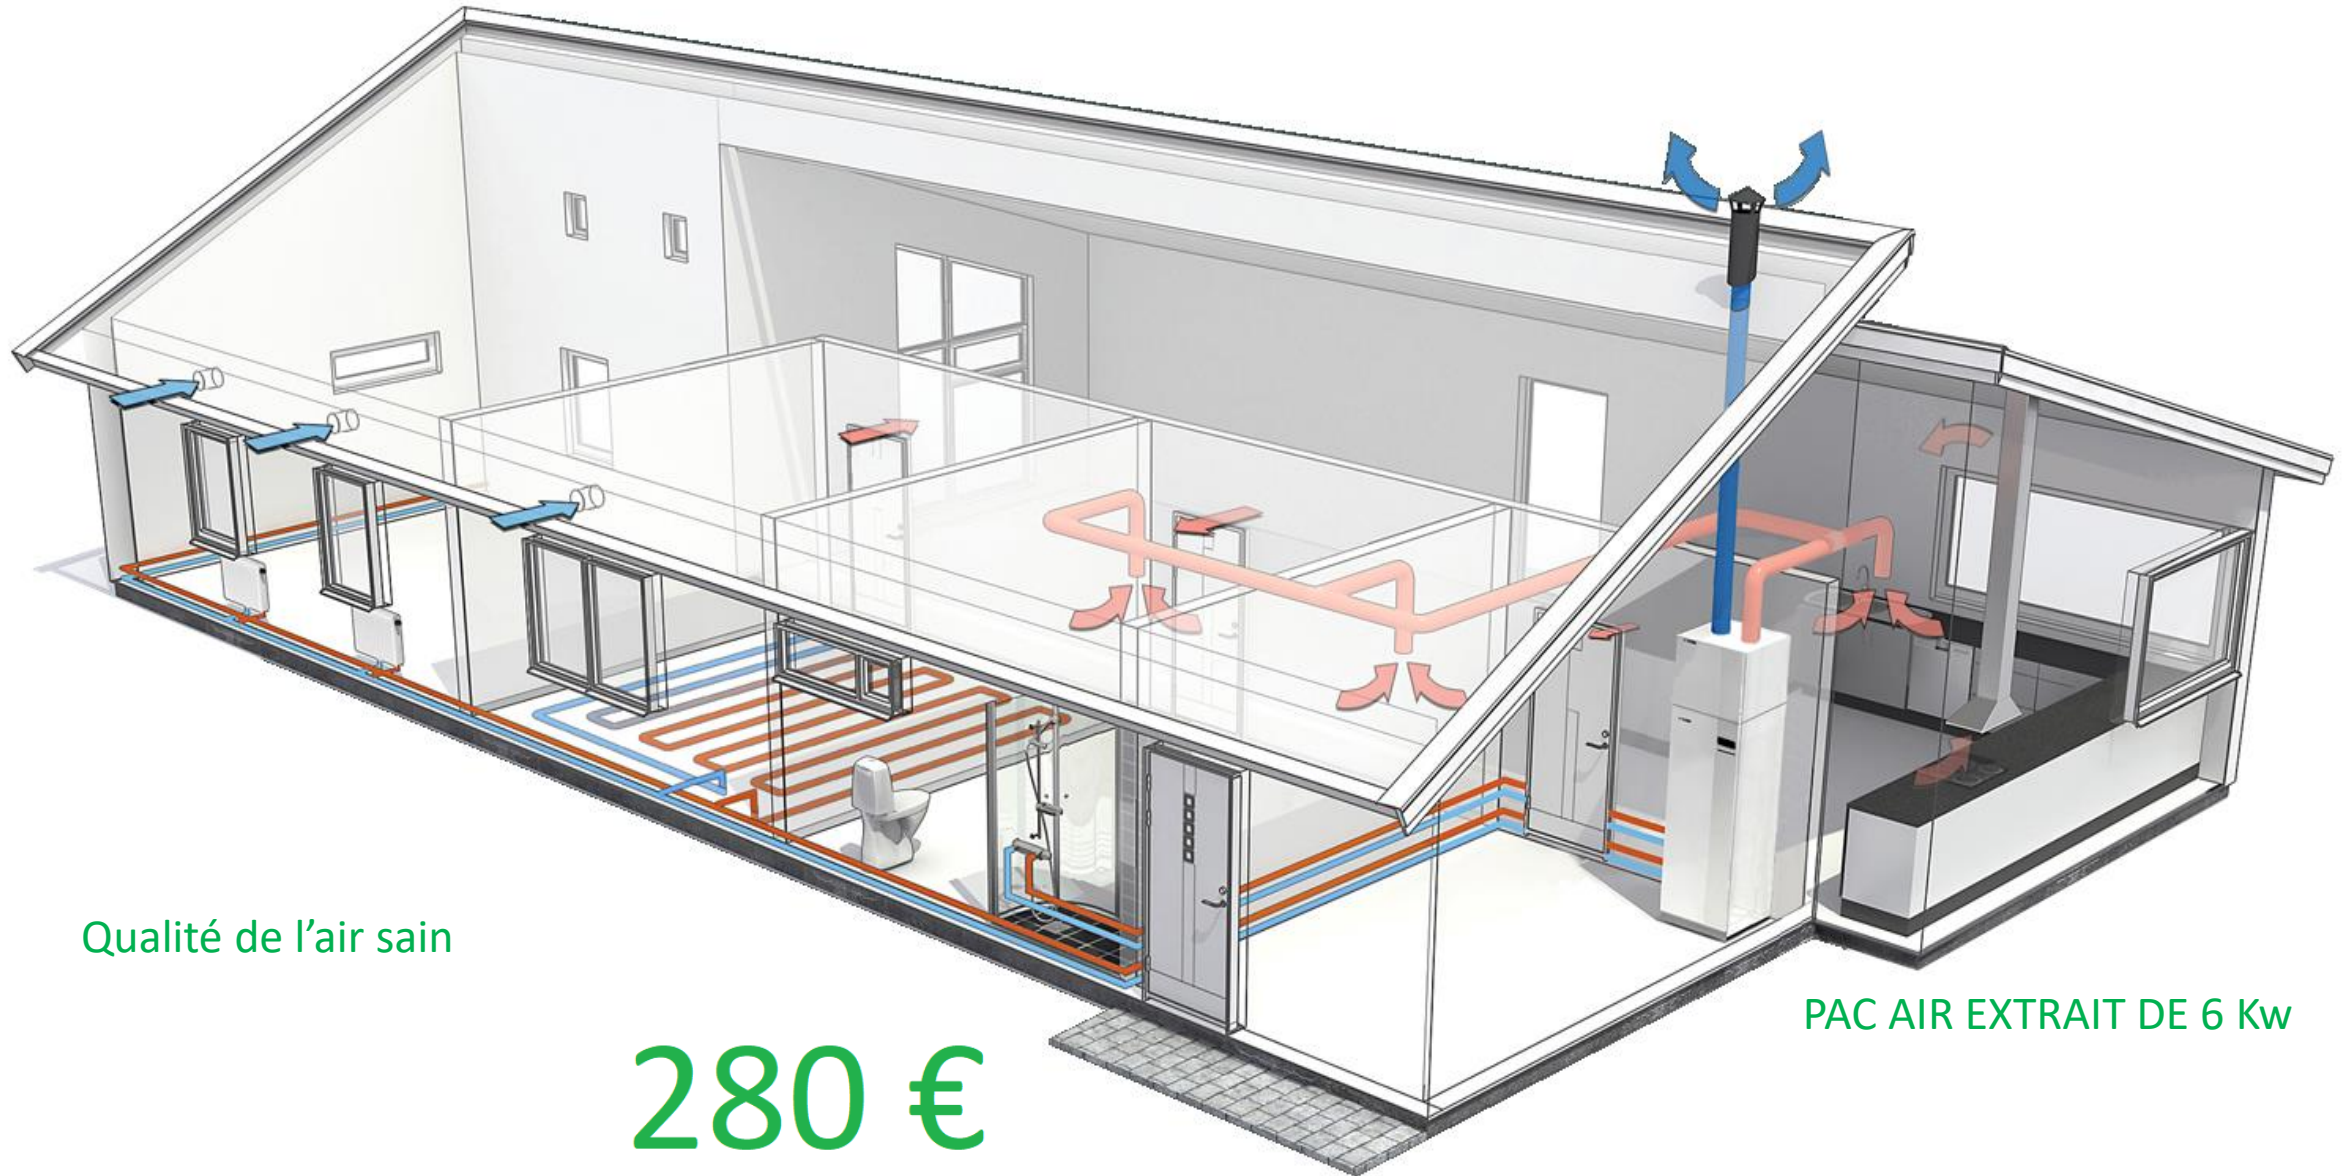

Qualité de l'air sain

PAC AIR EXTRAIT DE 6 Kw


280 €

COP 5

1,2 kW


Consommation 3,5 kW

COP 1,7

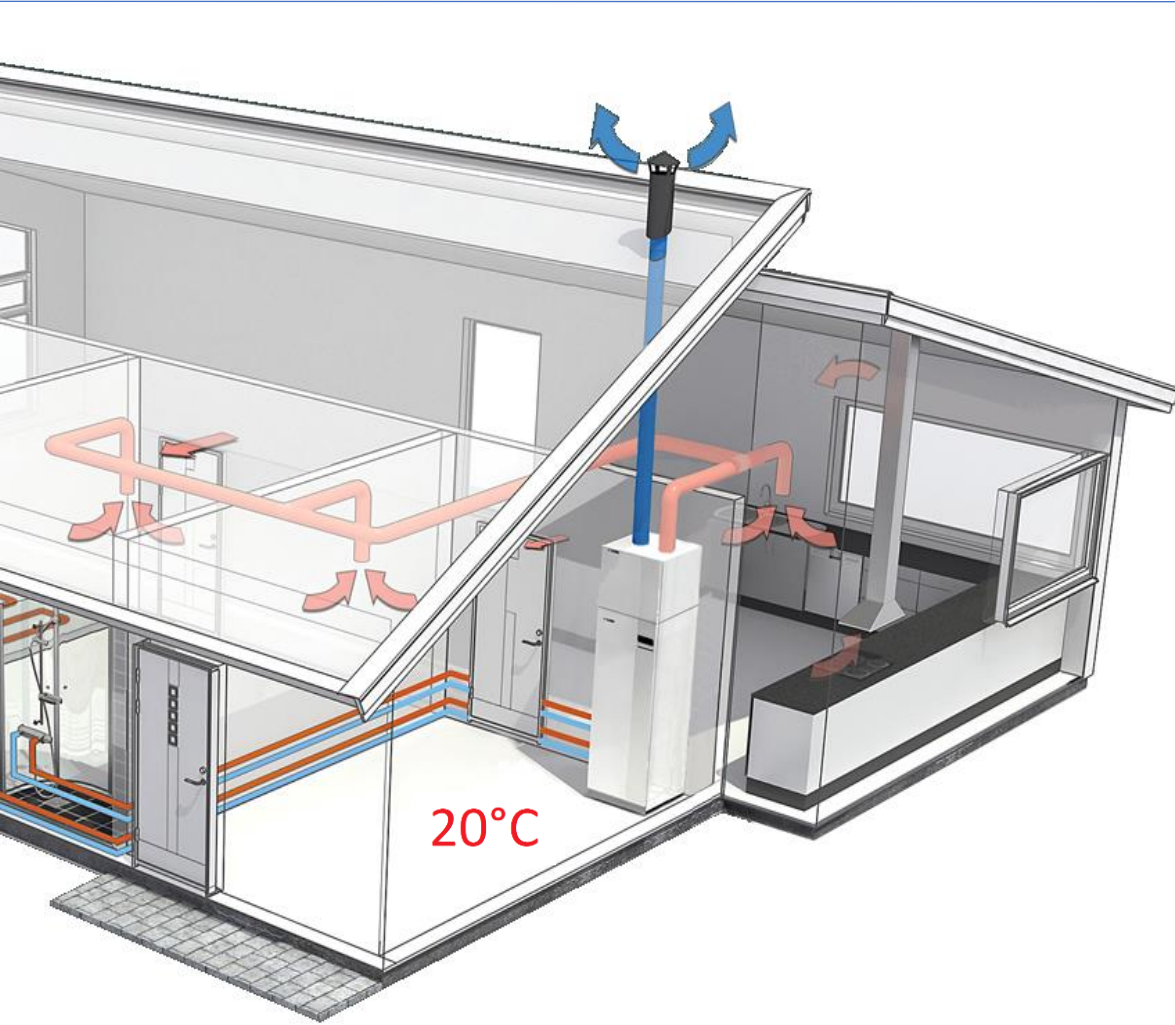



-5°C

6 kW

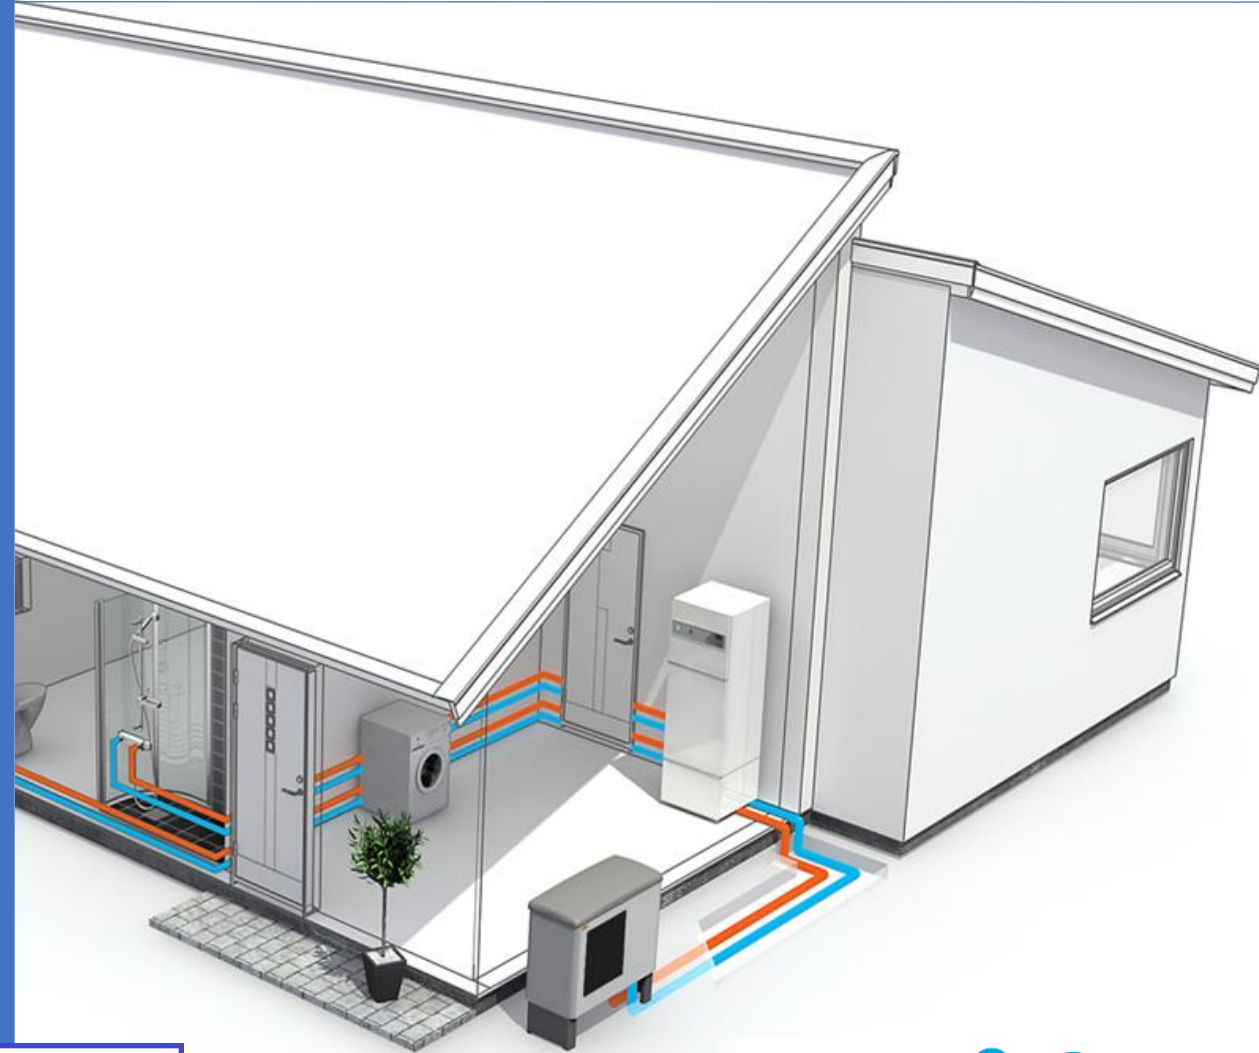

-5°C

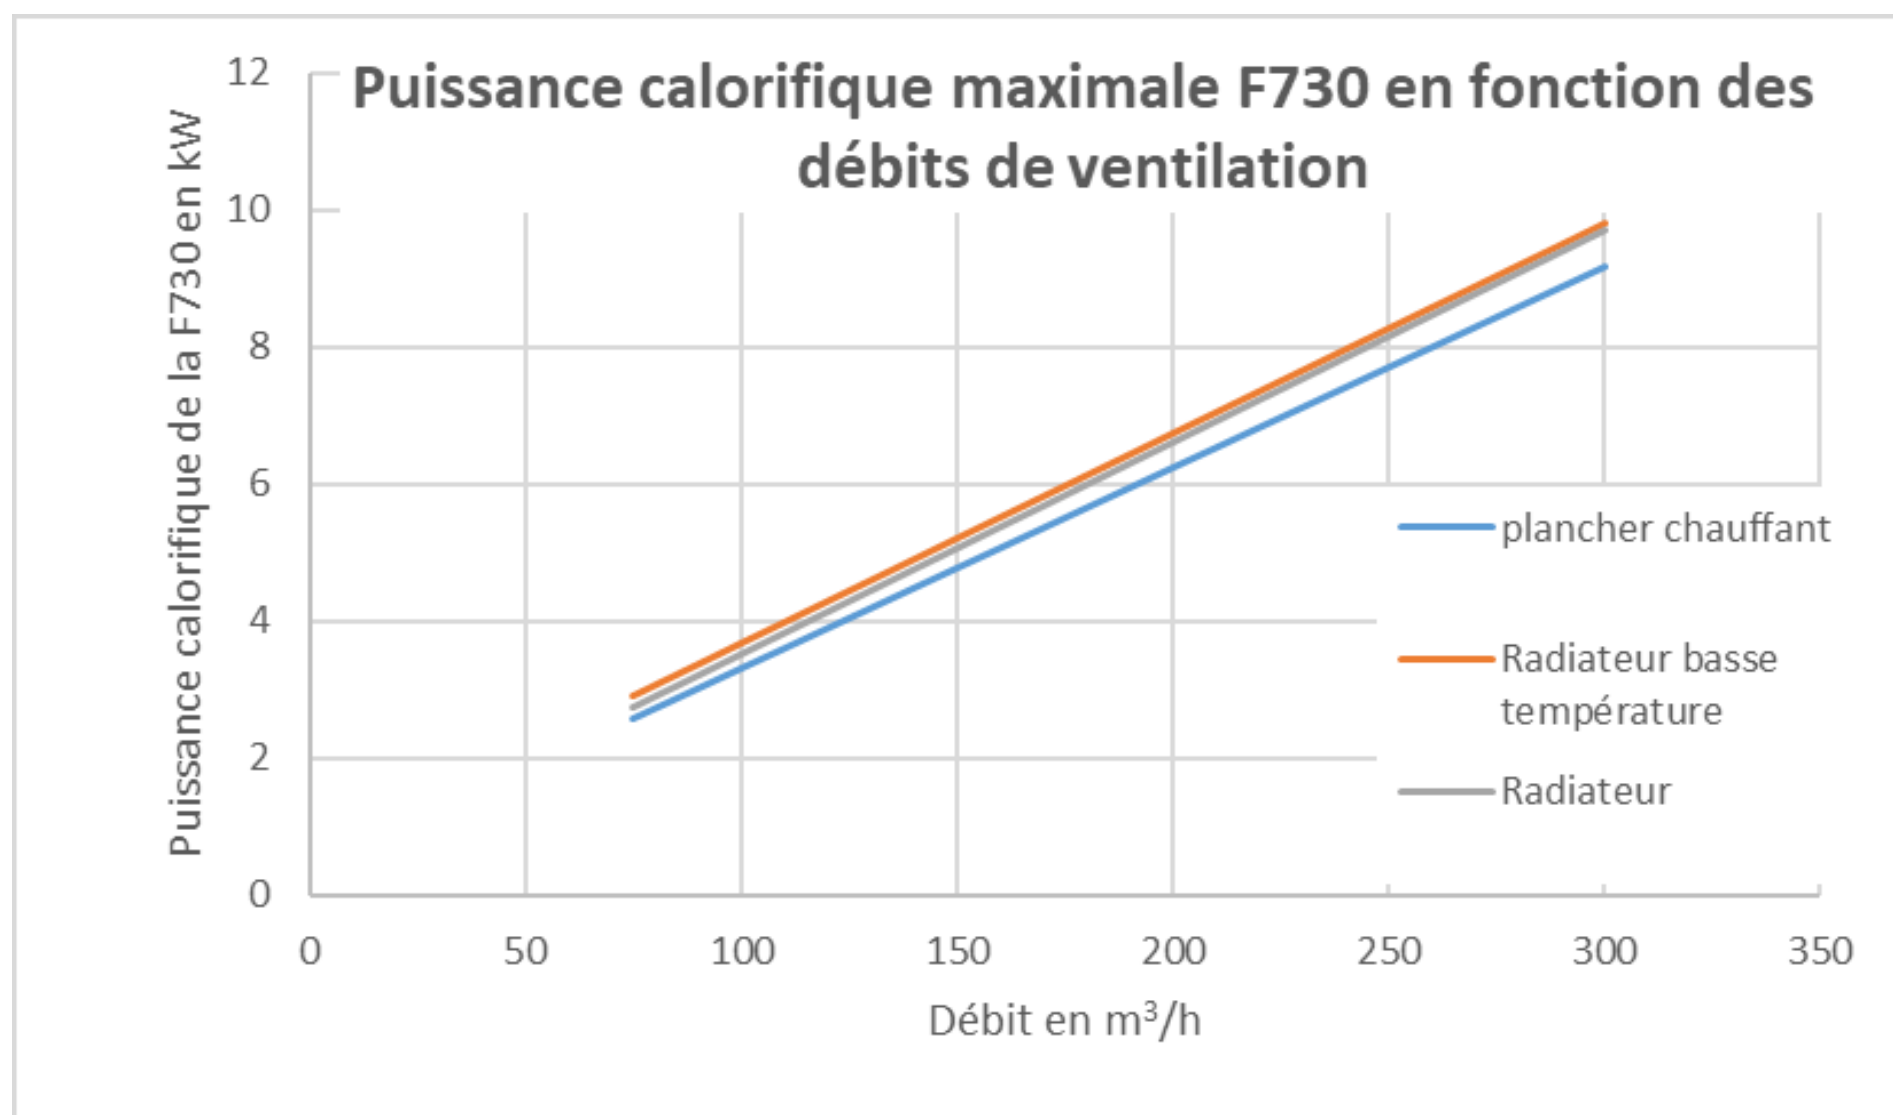


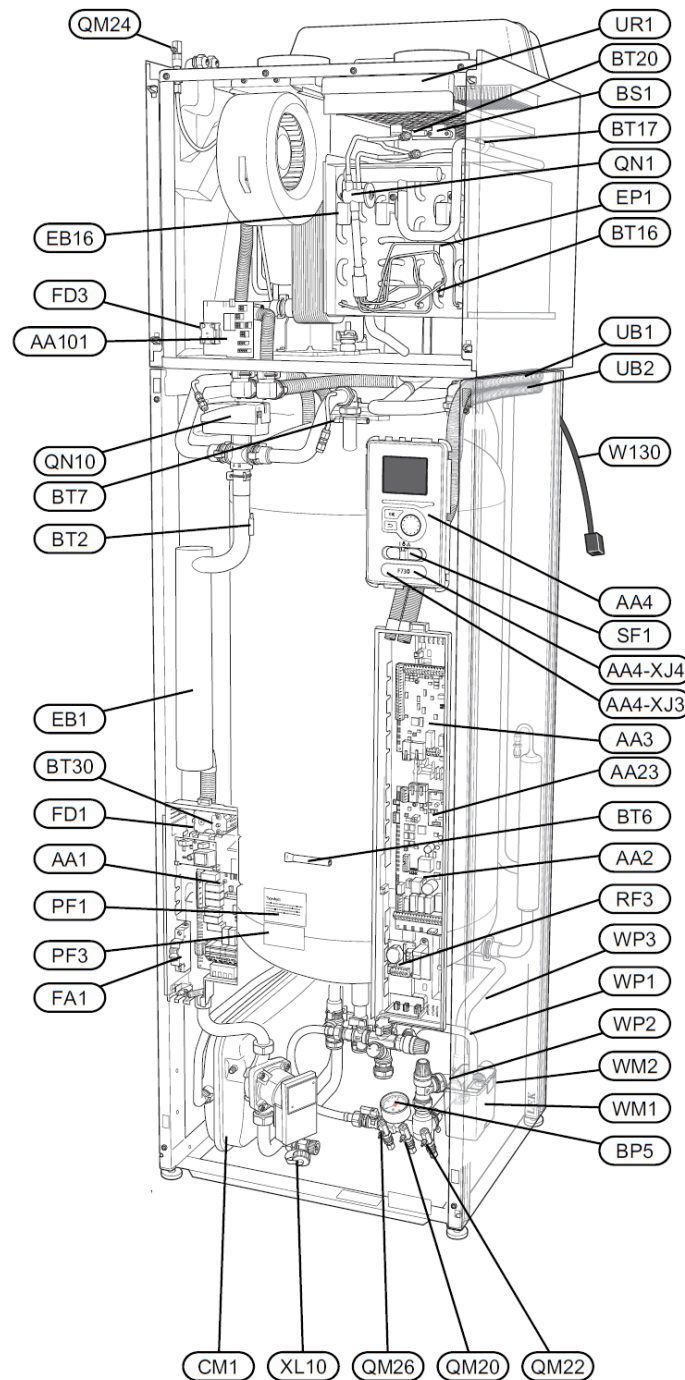


- ✓ Puissance calorifique 1 à 6 kW
- ✓ Débit d'air 80 – 400 m³/h
- ✓ Ballon ECS 180 Litres **INOX 316L**
- ✓ Résistance de secours

Eléments intégrés :

- ✓ Filtre à tamis
- ✓ Disconnecteur
- ✓ Groupe de sécurité
- ✓ Vase d'expansion
- ✓ Câble 2 mètres

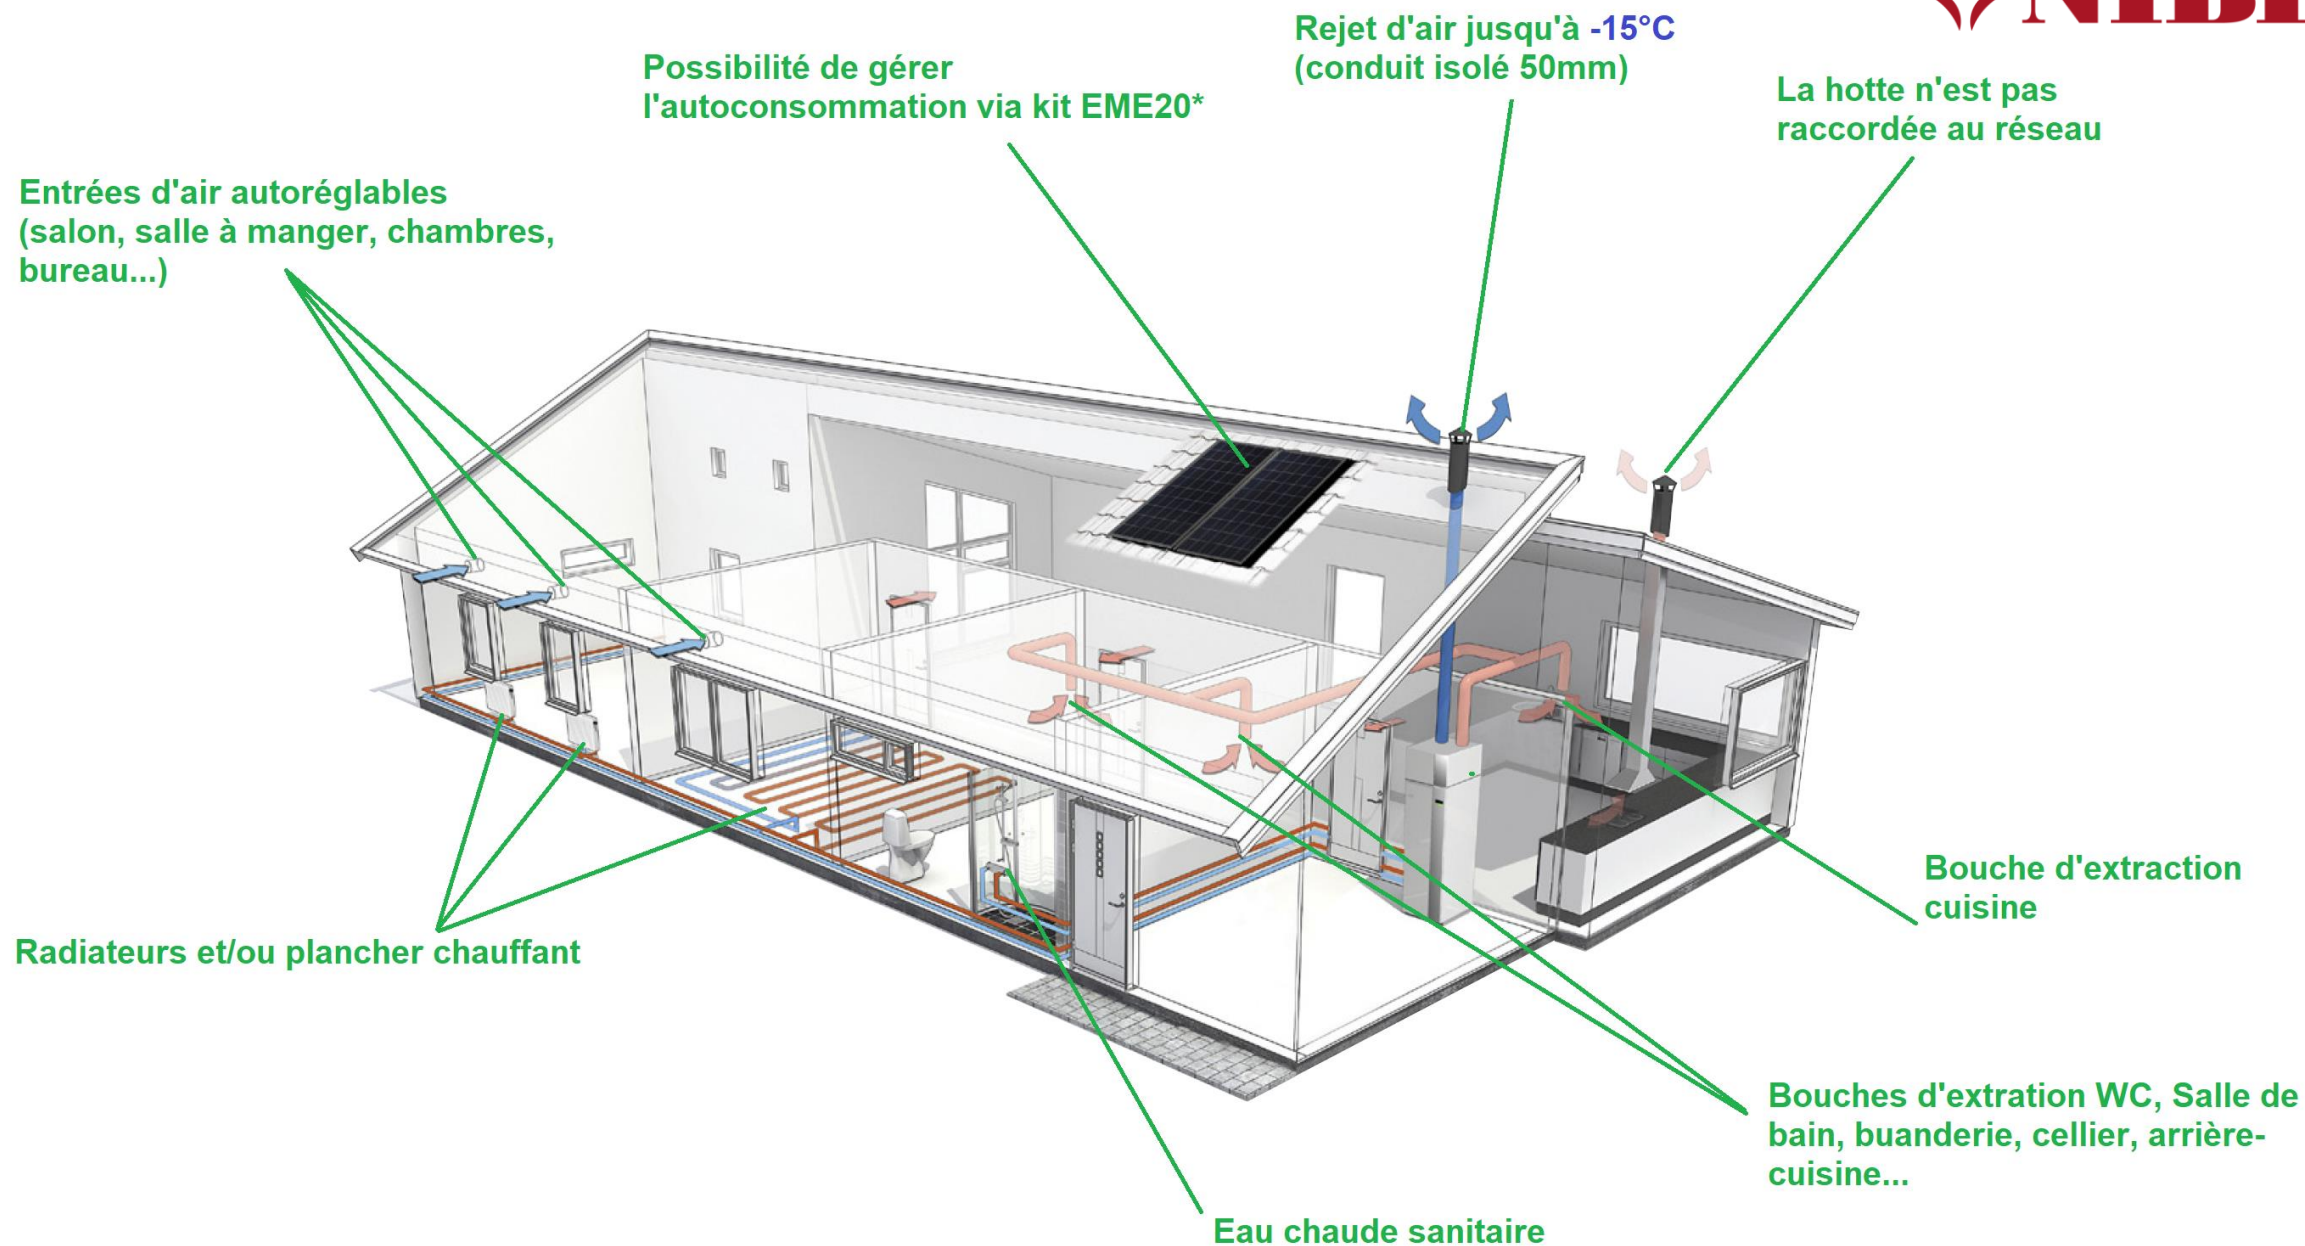

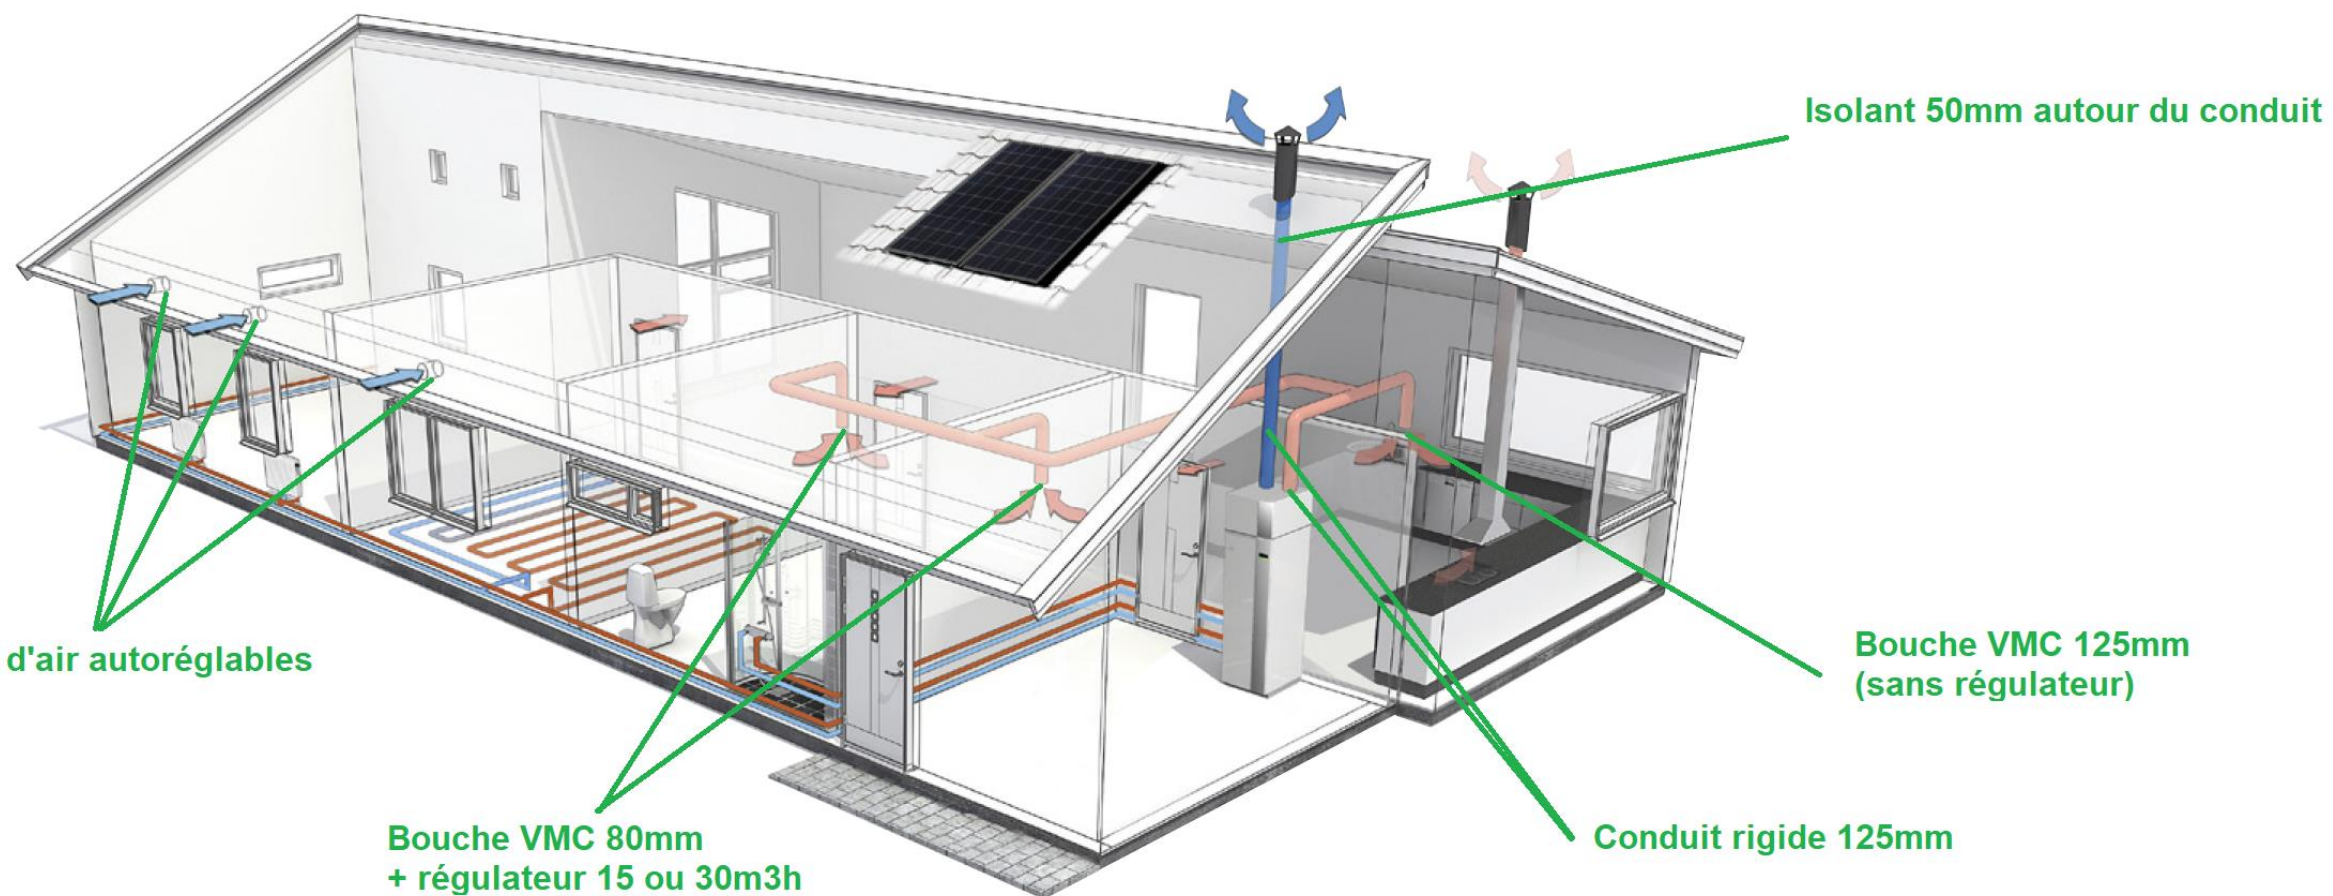





Arguments pour le professionnel et le client final :



Fin la gêne sonore et visuelle

Fin les conflits de voisinage

1 seul produit pour 0 à 200 m²

Technologie éprouvée depuis plus de 30 ans en Scandinavie

Pas de CERFA à remplir

La PAC contient 730g de R407C

Donc pas de contrôle annuel d'étanchéité obligatoire

Garantie jusqu'à 10 ans TOTALE

Encombrement réduit 600X600

Renouvellement d'air conforme aux recommandations sanitaires

